



AI系列 Steel版本

不锈钢机身互动数字屏

应用场景


Elo I 系列Steel版互动式数字屏拥有不锈钢机身，更坚固耐用，保护设备适用于工业环境和商用厨房等严苛环境。



Android 14

特性与优点

1. Qualcomm Snapdragon QCS6490 处理器，高性能运算快
2. 支持Android 14 及以上操作系统
3. 提供不同的尺寸可选，包括10寸、15寸和22寸
4. 化学强化触控屏玻璃，支持投射式电容十点触控技术
5. 不锈钢机身，前表面防水等级IP65，背面防水等级IP54
6. 接口多样：1 x USB-C输出, 1x USB 3.0, 1x LAN (千兆位)
7. 可选全集成PoE模块型号，支持一根网线实现供电和联网
8. 多种连接方式：有线网络，无线Wi-Fi，蓝牙
9. NetLive可远程监控、调度和管理硬件设施以及播放内容
10. 专业级一体化互动数字屏，非常适用于严苛的公共环境中
11. 采用时尚设计，可灵活安装，包括纵向、横向、桌面式、壁挂式和落地式
12. 2年标准质保

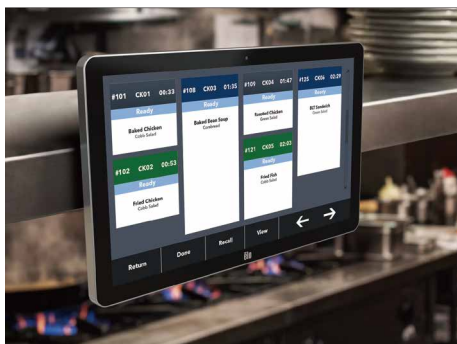

AI系列Steel版本不锈钢机身互动式数字屏

规格	10"	15"	22"
对角线尺寸	10.1" (256.54mm)	15.6" (396.24mm)	21.5" (546.10mm)
操作系统	Android 14 内装Google Play Services (AOSP 适用) 订阅OS 360可支持升级Android 16并计划升级Android 18		
处理器	Qualcomm QCS6490		
内存	8GB		
存储	64GB		
I/O 接口	1 x USB 3.0(900mA), 1 x USB-C 输出*, 1 x RJ45 Ethernet LAN (千兆), 1 x DC输入 * 当使用标准65W电源适配器时, USB-C最多可支持15W。使用可选的90W电源适配器时, USB-C最多可以支持27W。请参阅用户手册以获取详细信息		
连接	802.11a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.2		
网络摄像头	8MP, 最高分辨率: 3200 x2400 30fps, 自动对焦		
扬声器	2 x 1.5W		
音频	2 x 内置数字麦克风		
有效显示区域	8.54" x 5.34" / 217 mm x 136 mm	13.55" x 7.62" / 344 mm x 194 mm	18.74" x 10.54" / 476 mm x 268 mm
分辨率	1920 x 1200 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	
触控技术	TouchPro®PCAP (投射式电容) - 高达10点触控		
长宽比	16:10	16:9	16:9
色彩	8位 (16.7M)		
亮度	LCD 面板: 450 nits; PCAP: 387 nits	LCD 面板: 250 nits; PCAP: 215 nits	
响应时间	30 ms	25 ms	14 ms
视角	水平: ±80° 或 160° 总计/ 垂直: ±80° 或 160° 总计	水平: ±85° 或 170° 总计/ 垂直: ±85° 或 170° 总计	水平: ±85° 或 170° 总计/ 垂直: ±80° 或 160° 总计
对比度	900:1	700:1	1000:1
电源	AC输入电压: 100-240 VAC; 输入频率: 50-60 Hz		
功耗	开启: 6W; 关机: 0.2W; 休眠: 2.0W	开启: 9.2W; 关机: 0.2W; 休眠: 2.0W	开启: 15.2W; 关机: 0.2W; 休眠: 2.0W
POE (以太网供电)	最大 51W (仅限带PoE模块型号)		
尺寸 (W x D x H)	10.34" x 7.06" x 1.28" / 262.58 mm x 179.38 mm x 32.48 mm	15.08" x 9.11" x 1.22" / 383 mm x 231.5 mm x 30.9 mm	20.98" x 12.75" x 1.52" / 533 mm x 324 mm x 38.68 mm
运输尺寸	12.6" x 6.0" x 9.3" / 320 mm x 150 mm x 235 mm	17.7" x 6.5" x 13.0" / 450 mm x 165 mm x 330 mm	23.2" x 6.6" x 15.8" / 590 mm x 168 mm x 400 mm
重量	2.86 lbs / 1.3 kg	5.28 lbs / 2.4 kg	11.44 lbs / 5.2 kg
运输重量	不带PoE模块: 6.16 lbs./ 2.8 kg 带PoE模块: 4.84 lbs / 2.2 kg	不带PoE模块: 9.24 lbs / 4.2 kg 带PoE模块: 8.14 lbs / 3.7 kg	不带PoE模块: 18.04 lbs / 8.2 kg 带PoE模块: 16.5 lbs / 7.5 kg
IP防水等级	前表面IP65, 背面IP54	5.28 lbs / 2.4 kg	11.44 lbs / 5.2 kg
实时时钟	纽扣式锂电池		
MTBF	经验证为50,000小时		
温度	工作: 0°C - 45°C (32°F - 113°F); 储存: -20°C - 50°C (-4°F to 122°F)		
湿度	工作: 20%-80%; 储存: 5 % -95%		
安装选项	VESA 75mm	VESA 75mm 和 100mm	
质保	2年标准质保		
延保选项	3年 OS 360 - Elo P/N: E897877, 4年 OS 360 - Elo P/N: E898079, 5年 OS 360 - Elo P/N: E898282 3年 - Elo P/N: E819394, 4年 - Elo P/N: E819598, 5年 - Elo P/N: E819795, 3年 + ADP - Elo P/N: E130329, 4年+ ADP - Elo P/N: E130530, 5年 + ADP - Elo P/N: E130719, 2年 + AUR - Elo P/N: E819985, 3年 + AUR - Elo P/N: E820186, 4年 + AUR - Elo P/N: E820388, 5年 + AUR - Elo P/N: E820582, 2年 + AUR + ADP - Elo P/N: E131490, 3年 + AUR + ADP - Elo P/N: E131674, 4年 + AUR + ADP - Elo P/N: E131859, 5年 + AUR + ADP - Elo P/N: E132053		
安全更新	每两个月安全更新, 由Elo OS 360 软件包提供		
机构认证	UL/FCC (US); cUL/IC (Canada); CE WEEE/UKCA(Europe); CB (International); VCCI/MIC (Japan); RCM (Australia); CCC/RoHS/SRRC (China)		
支持国家	加拿大, 美国, 澳大利亚, 日本, 新西兰, 奥地利, 比利时, 捷克共和国, 丹麦, 法国, 德国, 英国, 匈牙利, 意大利, 荷兰, 波兰, 葡萄牙, 罗马尼亚, 西班牙, 瑞典, 瑞士, 土耳其, 巴西		
包装内含	不带POE模块: AI系列Steel版本: 电源线; 电源适配器; 快速安装指南; 2x扎带 带POE模块: AI系列Steel版本: 快速安装指南; 2x扎带 *如需配置欧标线或美标线, 下单时请在订单上标注		

订购信息

料号	尺寸	处理器	操作系统	POE	内存	储存
E177215	10寸	Qualcomm QCS6490	Android 14	不带	8GB	64GB
E177025	10寸	Qualcomm QCS6490	Android 14	带	8GB	64GB
E176451	15寸	Qualcomm QCS6490	Android 14	不带	8GB	64GB
E176245	15寸	Qualcomm QCS6490	Android 14	带	8GB	64GB
E176840	22寸	Qualcomm QCS6490	Android 14	不带	8GB	64GB
E176640	22寸	Qualcomm QCS6490	Android 14	带	8GB	64GB

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: 400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2025 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2025 年 8 月

