



## 2495L

### 23.8寸开架式LCD触控显示器



#### 应用场景

Elo 2495L开架式触控显示器更亮更醒目，适用于零售、酒店、娱乐、交通运输及工业等高要求用途的各种复杂环境。



#### 特性与优点

1. 采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性
2. 400 nits高亮度显示屏结合178°(h) x 178°(v) 视角，轻松吸引用户的眼球
3. 投射式电容 (PCAP) 技术支持 10 点触控，穿透一定厚度的玻璃也可实现触控，并通过 UL-60950 落球测试和防撞击等级 IK-07
4. 纯玻璃触摸屏，带来优质的图像质量
5. 高清 LCD 显示器提供卓越的高清互动性、清晰度和分辨率
6. 视频接口: HDMI、VGA、DP 端口
7. 结合Elo 安卓电脑模块以及EloView，组成高性价比、扩展性强的单架构解决方案
8. 灵活安装，多种安装方式可选
9. 全球机构认证和3年标准质保

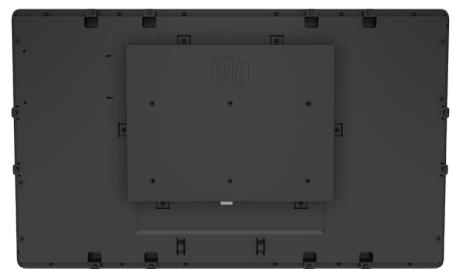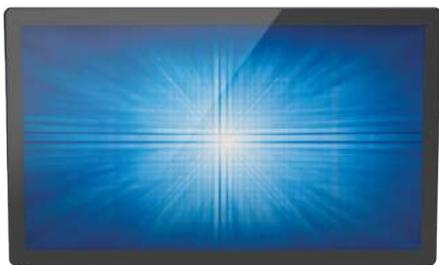

## 2495L 23.8" 开架式触控显示器

规格	
型号	2495L
颜色	黑色
有效显示区域	20.75" x 11.67" / 527.04mm x 296.46mm
对角线	23.8"
长宽比	16:9
尺寸	22.41" x 13.43" x 1.46" / 569.2mm x 341.1mm x 37mm
最佳分辨率	1920x1080 50, 60Hz
其他支持的分辨率	640x480 60Hz; 720x400 70Hz; 800x500, 60Hz; 800x600 56, 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x800 60Hz; 1280x1024 60Hz; 1366x768 60Hz, 60Hz RB; 1440x900 60Hz, 60Hz RB; 1680x1050 60Hz, 60Hz RB; 1920x1080 50, 60Hz
色彩	1670 万
触控点数	10点
亮度 (标准)	LCD 面板: 400 nits; TouchPro PCAP 投射式电容: 360 nits
响应时间 (Tr + Tf) (标准)	14 ms
视角 (标准)	水平: $\pm 89^\circ$ ; 垂直: $\pm 89^\circ$
对比度 (标准)	1000:1
屏幕显示 (OSD)	通过OSD控件箱的连接单元开关进行访问 控件: 菜单, 向上, 向下, 选择, 电源 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 锐度, 色温, OSD超时, OSD语言, OSD 纵坐标, OSD 横坐标, 记录默认值, 视频优先, 信息, 唤醒, 穿透触控 语言: 英文, 法语, 意大利文, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日文 Lockouts: OSD, 电源
I/O 端口	USB TypeB, RJ45适用于OSD遥控器, VGA, HDMI, DP端口, 12V 直流电源
视频	HDMI V1.3接口输入插孔 DB-15插头连接器上的模拟VGA DisplayPort V1.1a - 支持较新版本的DP端口视频输入 输入视频水平同步频率范围: 30 - 82KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 50-75Hz
电源	外置DC - 可选电源适配器 (单独选购) 显示器输入电源连接器: 同轴电源插孔 (2 mm (+0.0 -0.1mm) 针脚外径: 6.4mm(+/- 0.3mm), 筒内径: 8.8mm(+/- 0.3mm) 筒长) 显示器输入电源信号规格: 12VDC +/- 5% 适配器输出电源连接器: 直流筒塞 (2.1毫米(+/- 0.1毫米) 引脚内径, 5.5毫米(+/- 0.05毫米) 筒外径, 9.5毫米(+/- 0.3毫米) 筒长) 适配器输入电压范围: 100-240 VAC 输入频率: 50-60 Hz
功耗	显示器加适配器: 运行: 29.5 W; 休眠: 0.85 W; 关机: 0.5 W
温度	工作: 32°F - 104°F (0°C - 40°C); 储存: -4°F - 140°F (-20°C - 50°C)
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-95%
重量	不含包装: 12.47 lbs / 5.65 kg; 含包装: 16.7 lbs / 7.57 kg
运输尺寸	27.24" x 17.8" x 7.48" / 692mm x 452mm x 190mm
安装选项	200 x 100mm VESA安装, 位于显示器后部, 包含嵌入式安装支架
质保	3 年标准质保
MTBF	50,000 小时显示
机构认证	Australia RCM; Canada cUL, IC; China CCC; Europe CE, TUV; Japan VCCI; Korea KCC; Mexico CoC; Taiwan BSMI; United States UL, FCC; International CB; RoHS, China RoHS, WEEE
合规合标	GLI 27KV空气放电/8KV接触放电 静电合规合标; 满足 UL 60950 落球标准; 防撞等级IK07
包装内含	HDMI线, VGA线, OSD 控制器, USB触控线, QIG快速安装指南, 嵌入式安装支架带螺丝, EEI 标签, 日本B类TM信息表

## 订购信息

型号	料号	产品描述	技术	接口	表面处理	视频接口
2495L	E146266	ET2495L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G	投射式电容	USB 2.0	清晰透明	HDMI, VGA 以及 DP端口

## 延保选项

料号	产品描述
E898247	4 年标准质保
E898449	5 年标准质保
E898648	3 年标准质保 + 优先更换
E894921	4 年标准质保 + 优先更换
E895125	5 年标准质保 + 优先更换

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

**全国服务热线: 400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2019 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2019 年 06 月

