



## 5553L 4K

55寸互动式数字标牌


### 应用场景

Elo 互动式数字标牌可灵活应用于数字化营销、自助服务、虚拟货架、导览导购和企业工业自动化等严苛环境。



### 特性与优点

1. 采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性
2. 可选多种触控模式: TouchPro® 投射式电容(PCAP)最多可达40点多点触控技术; 红外 (IR) 触控技术, 最多可达20点多点触控
3. 超高清 4K 分辨率, 成像更出色, 带来无与伦比的视觉体验
4. 可选集成电脑模块: Microsoft® Windows® 系统电脑模块搭载 Intel® Core™ 处理器
5. 可靠、集成的互动数字屏解决方案, 支持Elo Edge Connect™, 可选 NFC/RFID、MSR、条码扫描仪等多种外设
6. 专业级硬件以及强化防眩光或防指纹触摸屏玻璃可选, 可满足公共环境使用的严苛要求
7. 灵活安装, 支持纵向、横向或桌面式
8. 高等级部件全天候 24/7 使用, 经验证50,000小时平均无故障时间
9. 3 年标准质保

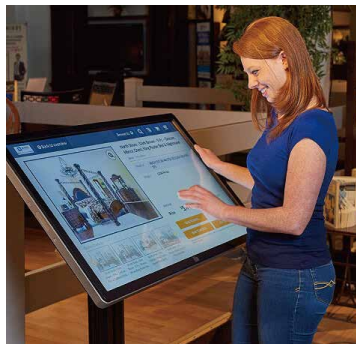

## 5553L 55" 互动式数字标牌

规格	
型号	5553L
边框颜色	黑色
有效显示区域(W x H)	47.62" x 26.79" / 1209.6 mm x 680.4 mm
尺寸(W x D x H)	投射式电容: 50.07" x 29.24" x 3.15" / 1271.8 mm x 742.6 mm x 80 mm; 红外: 50.07" x 29.24" x 3.54" / 1271.8 mm x 742.6 mm x 89.8 mm
显示技术	3840 x 2160 @60Hz(最佳分辨率); 活性矩阵TFT LCD, LED背光(支持其他分辨率)
对角线尺寸	54.64" / 1387.78 mm
长宽比	16:9
色彩	10位, 10.7亿
亮度(标准)	LCD面板: 500 nits; IR: 450 nits; PCAP: 430 nits
响应时间(Tr + Tf)(标准)	8 ms
视角(标准)	水平: ±89°/178°; 垂直: ±89°/178°
对比度(标准)	1100:1
其它特性	自动唤醒光线传感器
屏幕显示(OSD)	开始选择, 视频源选择, 视频设置, 颜色设置, 音频设置, 电源, 时间, OSD设置, 信息, 多媒体会议系统
可用I/O端口	输入: HDMI x2, USB 3.0 B型, RJ45 OSD控制器, DP端口, 3.5mm TRS插头, 3.5mm音频耳机输出 侧边: HDMI x1, USB 3.0 A型, 电源键, 视频源选择, OSD设置
视频输入	3x 具备HDCP保护技术HDMI TypeA接口, DP 1.4连接器, 输入视频水平同步频率范围: 121.8 - 140 KHz; 输入视频垂直同步(帧速率)频率范围: 47 - 63 Hz
电源	输入电源连接器: IEC 60320-C13; 输入电源信号规格: 100-240VAC 50/60Hz 功耗: 红外(显示器+AC/DC适配器): 开启: 110.72 W; 开启(含ECMG4): 124.23 W; 休眠: 1.52 W; 关闭: 0.38 W 投射式电容(显示器+ AC/DC 适配器): 开启: 111.87 W; 开启(含ECMG4): 125.12 W; 休眠: 1.52 W; 关闭: 0.38 W
音频	内置扬声器: 2 x 10 W立体声扬声器; 耳机输出连接器: 3.5mm TRS插头
重量	(不含包装) 投射式电容: 含ECMG4: 85.8 lbs / 38.9 kg, 不含ECMG4: 81.1 lbs / 36.8 kg; 红外: 含ECMG4: 85.2 lbs / 38.65 kg, 不含ECMG4: 80.6 lbs / 36.55 kg (含包装) 投射式电容: 不含ECMG4: 102.5 lbs / 46.47 kg; 红外: 不含ECMG4: 101.9 lbs / 46.22 kg
运输尺寸	55.12" x 36.61" x 9.61" / 1410 mm x 930 mm x 244 mm
最长运行时间	24小时/天
温度	竖屏/横屏/倾斜(≤15°)模式: 工作: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) 桌面模式: 工作: 0°C ~ 35°C / 32°F to 95°F; 储存: -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
湿度(无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-95% (湿球温度最高38.7°C)
机构认证	UL 62368-1, FCC, cUL, IC, CB (IEC/EN60950-1+IEC/EN62368-1), CE, RCM, VCCI, CCC (仅限投射式电容)
能源之星	8.0
安装选项	VESA 安装依据MIS-F, 400 x 400mm, M6; VESA 安装依据MIS-F, , 600 x 600mm, M8
质保	3年标准质保
延保选项	E446308 - 触控显示器4年质保 E967470 - 触控显示器5年质保 E967781 - 触控显示器3年质保 + 优先置换 E065005 - 触控显示器4年质保 + 优先置换 E065232 - 触控显示器5年质保 + 优先置换
MTBF	经验证为50,000小时
包装内含	快速安装指南, HDMI 2.0线, USB 3.0 线 (A型-B型), 电源线, IEC 60320-C13 (NA 插头, EU/KR插头, UK 插头), 串行3.5mm公头至串行DB9母头电缆, 能源标签符合欧盟法规1062/2010

## 订购信息

型号	料号	技术	表面处理	接口
5553L	E628053	投射式电容	防眩光	USB
	E628244	红外	防眩光	USB
	E914973	投射式电容	防指纹	USB

## 可选电脑模块

型号	料号	处理器	内存	存储	操作系统
ECMG4-i5	E227895	Intel Core i5-7500	8GB	256GB SSD	无操作系统
	E725044	Intel Core i5-7500	8GB	256GB SSD	Windows 10 SAC
	E228087	Intel Core i5-7500	8GB	256GB SSD	Windows 10 LTSC
	E898841	Intel Core i5-7500	8GB	256GB SSD	Windows 10 LTSC 带Montage 软件
	E405488	Intel Core i5-7500	16GB	256GB SSD	Windows 10 SAC 带Whiteboard软件及Montage & Launcher 软件30天试用
Elo 安卓模块	E611864	Qualcomm Snapdragon APQ8053 处理器	2GB	16GB eMMC	Android 7.1
	E901355	Qualcomm Snapdragon APQ8053 处理器	2GB	16GB eMMC	Android 8.1

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

全国服务热线: 400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2020 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2020 年 6 月

