

ēlo

Since 1971

公司概况

Elo Touch Solutions于1971年创立并发明触控技术。现在，Elo是领先的触控技术、产品和行业解决方案供应商。Elo的产品组合包括技术齐全的触控显示器、互动数字屏、触控一体机、POS收银机、自助设备和OEM触控屏组件，可满足各类市场包括零售、餐饮、酒店系统、工业自动化、医疗保健、银行电信和交通运输应用等领域的严格要求。全球80多个国家已有超过2,500万台Elo设备被安装使用，专注服务、品质保证是我们的宗旨。

About Elo.



QUICK SERVICE RESTAURANT
RESTAURANT TRANSPORTATION
IL TRANSPORTATION
CE RESTAURANT SIGNAGE
SPORTATION RETAIL HOSPITALITY
LITY SIGNAGE TRANSPORTATION
RETAIL HEALTHCARE HOSPITALITY
SERVICE RESTAURANT TRANSPORTATION
TION GAMING SIGNAGE
TAIL HOSPITALITY HOSPITALITY
TAURANT SIGNAGE TRANSPORTATION
SIGNAGE HEALTHCARE HOSPITALITY
ALITY TRANSPORTATION
ON HEALTHCARE GAMING
TAURANT SIGNAGE HOSPITALITY

Self Ch



▶ **45+**

年触控屏经验

▶ **2,500+**

万台设备安装使用

▶ **395+**

项专利

▶ **80+**

国家和地区销售网络


▶ **50,000+**

忠实用户

Operations & Sales

全球运营和销售支持

Elo全球总部位于**美国加州硅谷**，地区总部分别设立在**布鲁塞尔、上海、台北、横滨**以及**新加坡**。此外，在各区域主要城市分别设立了销售服务中心、技术研发中心、生产物流中心，旨在为全球客户提供同样优质的产品和高效的服务

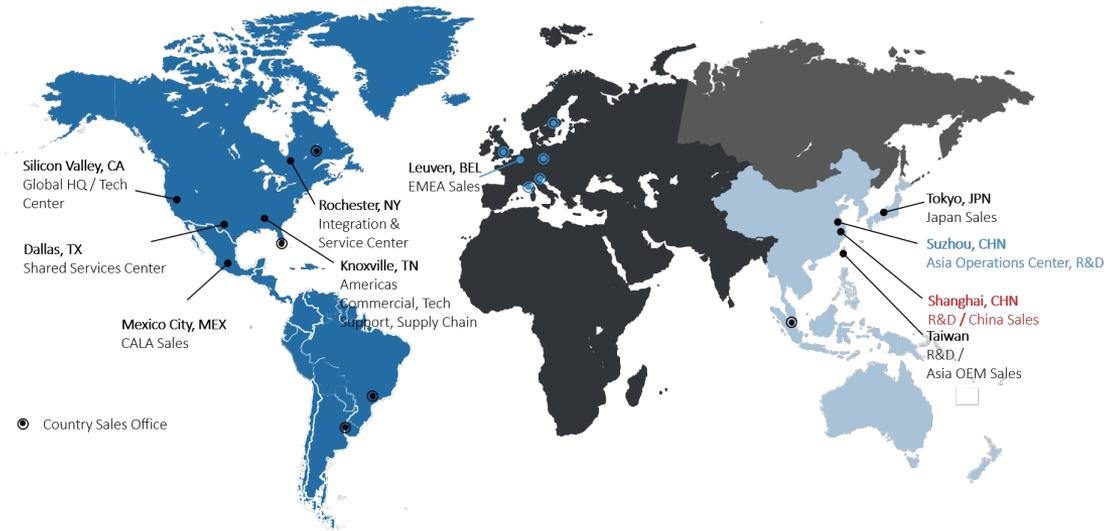

Elo苏州

“绿色”工厂


品质和成本的保证

Elo苏州工厂，拥有超过18,000平方米的多等级无尘车间，配备最先进的生产线、垂直整合高科技、生产流程和供应链，秉持高标准的质量管理和测试体系，确保生产最优产品。工厂采取特定的自动化管理，实现应对小批量，多品种的弹性生产与效率的平衡。



Manufacturing

There's only one Elo.

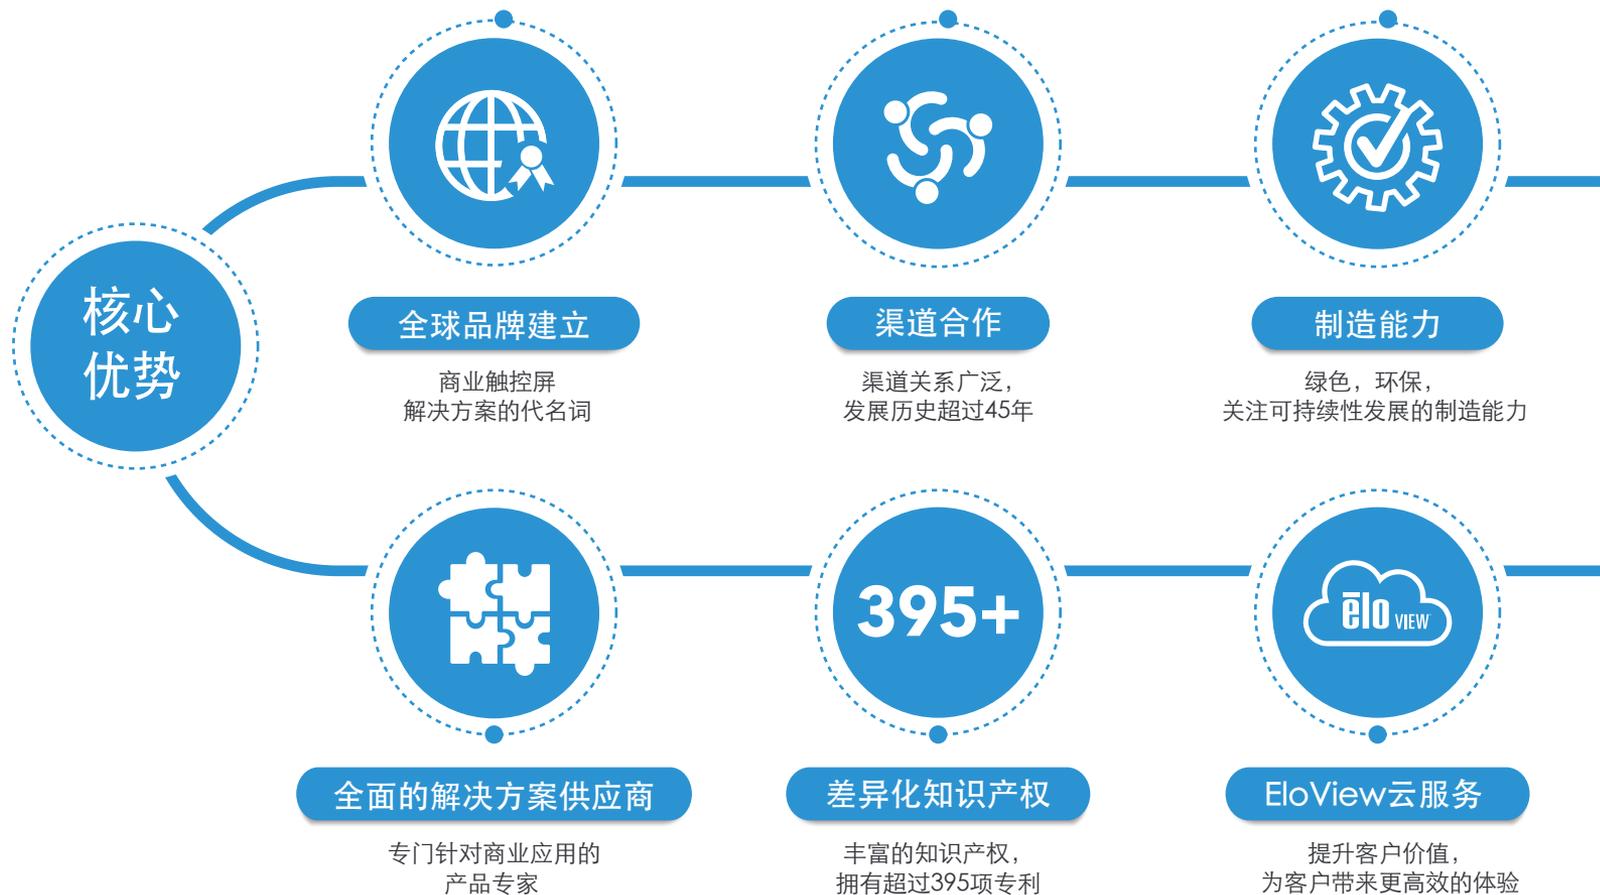

产品概览

CONTENTS

触控一体机/POS机

互动数字屏

自助服务解决方案

EloView®

开架式触控显示器

触控显示器



EloPOS收银系统



触控技术
投射式电容



显示屏
15" 宽屏/标准屏或22" 宽屏
高清/全高清屏

OS

操作系统
Android™
Microsoft® Windows®



处理器
Qualcomm® Snapdragon™
Intel® Coffee Lake Core™



外型设计
纤薄时尚，节约空间



无线连接
Wi-Fi & Bluetooth



接口多样
兼容第三方POS外围设备



外设丰富
客显屏, MSR, NFC, EMV,
指纹识别器, 钱箱等



	E2/S2 	E3/S3 	E5/S5 
屏幕尺寸	15.6" (16:9); 15.0" (4:3); 21.5" (16:9)	15.6" (16:9); 15.0" (4:3); 21.5" (16:9)	15.6" (16:9); 15.0" (4:3); 21.5" (16:9)
处理器	Intel Celeron J4105 处理器 (4M 缓存, 高达2.5 GHz)	Intel Core i3-8100T 处理器 (6M 智能缓存, 3.10 GHz)	Intel Core i5-8500T 处理器 (9M 智能缓存, 高达 3.50 GHz) 采用英特尔睿频加速技术2.0 支持Intel vPro™博锐技术
内存	4GB	4GB	8GB
硬盘	128GB M.2 SATA SSD, 72 TBW	128GB M.2 SATA SSD, 72 TBW	128GB M.2 SATA SSD, 72 TBW
操作系统	无操作系统, Microsoft Windows 10 IoT 企业版 LTSB 64位, 可选 - Windows 10 专业版64位	无操作系统, Microsoft Windows 10 IoT 企业版 LTSB 64位, 可选 - Windows 10 专业版64位	无操作系统, Microsoft Windows 10 IoT 企业版 LTSB 64位, 可选 - Windows 10 专业版64位
触控技术	投射式电容(10点)	投射式电容(10点)	投射式电容(10点)
主要接口	1 x USB-C, 3 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 4 x Micro USB, 1 x 24V Power USB, 2 x 12V Power USB, 2 x 串口RJ45, 1 x LAN, 1 x 钱箱	1 x USB-C, 3 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 4 x Micro USB, 1 x 24V Power USB, 2 x 12V Power USB, 2 x 串口RJ45, 1 x LAN, 1 x 钱箱	1 x USB-C, 3 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 4 x Micro USB, 1 x 24V Power USB, 2 x 12V Power USB, 2 x 串口RJ45, 1 x LAN, 1 x 钱箱

Android版



屏幕尺寸	10.1" (16:10); 15.6" (16:9)
处理器	Qualcomm Snapdragon 八核 2.0GHz
内存	3GB DDR3L
硬盘	32GB SSD
操作系统	Android 7.1
触控技术	投射式电容(10点)
主要接口	2 x USB 2.0, 4 x Micro USB, 1 x 24V Power USB, 1 x 12V Power USB, 1 x 串口RJ45, 1 x LAN

P系列POS



触控技术
投射式电容



显示屏
13", 15" 宽屏



操作系统
Android™
Microsoft® Windows®
iOS 平台



处理器
Qualcomm® Snapdragon™
Intel® Coffee Lake Core™



即插即用
安装简易，只需一根电源线



无线连接
Wi-Fi & Bluetooth



接口多样
兼容第三方POS外围设备



全集成设计
集成显示器, 条码扫描仪, MSR,
打印机, 钱箱等



AP100-B - 13"



屏幕尺寸	13"
处理器	Qualcomm Snapdragon 八核 2.0GHz
内存	3GB
硬盘	32GB 固态硬盘
操作系统	Android 7.1
触控技术	投射式电容
主要接口	1 x USB, 1 x Mini USB, 1 x LAN

AP300 - 15"



屏幕尺寸	15"
处理器	Qualcomm Snapdragon 八核 2.0GHz
内存	3GB
硬盘	32 GB 固态硬盘
操作系统	Android 7.1
触控技术	投射式电容
主要接口	4 x USB, 1 x Mini USB, 1 x 12V Power USB, 2 x 串口, 1 x LAN, 1 x Micro HDMI

WP300 - 15"



屏幕尺寸	15"
处理器	Intel Coffee Lake Core i5-8500T
内存	8GB
硬盘	128GB 固态硬盘
操作系统	无操作系统, Microsoft Windows 10 IoT LTSC
触控技术	投射式电容
主要接口	4 x USB, 1 x 12V Power USB, 2 x 串口, 1 x LAN, 1 x Micro HDMI

IP100 - 10"



苹果iPad支持	IP100支持苹果iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad (2017版本), iPad Pro 9.7" (闪电接口), 并集成钱箱、读卡器、二维码扫描仪、票据打印机以及客户显示屏
操作系统	iOS操作系统
主要接口	1 x USB, 1 x Mini USB, 1 x 串口

IP200



苹果iPad支持	IP200支持苹果iPad Pro 9.7", iPad (2017版本), iPad 4, iPad Air, iPad Air 2 并集成钱箱、读卡器、二维码扫描仪、票据打印机以及客户显示屏
操作系统	iOS操作系统
主要接口	1 x USB, 1 x Mini USB, 2 x 串口

I系列mPOS



触控技术
投射式电容




显示屏
10", 15" 宽屏



操作系统
Android™
Microsoft® Windows®



处理器
Qualcomm® Snapdragon™
Intel® Coffee Lake Core™



外型设计
主机与打印机装配在同一个
底座中，占台面积大大缩小



无线连接
Wi-Fi & Bluetooth



接口多样
兼容第三方POS外围设备



外设丰富
客显屏, MSR, 二维码扫描仪,
NFC, 钱箱等



AI1002B – 10"**AI1502B – 15"**

屏幕尺寸	10"	15"
处理器	Qualcomm Snapdragon 八核 2.0GHz	Qualcomm Snapdragon 八核 2.0GHz
内存	3GB	3GB
硬盘	32GB 固态硬盘	32GB 固态硬盘
操作系统	Android 7.1	Android 7.1
触控技术	投射式电容	投射式电容
主要接口	2 x USB, 4 x Micro USB, 1 x 12V Power USB, 1 x 24V Power USB, 1 x 串口, 1 x LAN, 1 x Micro HDMI, 1 x Micro SD卡槽, 1 x GPIO	2 x USB, 4 x Micro USB, 1 x 12V Power USB, 1 x 24V Power USB, 1 x 串口, 1 x LAN, 1 x Micro HDMI, 1 x Micro SD卡槽, 1 x GPIO

WI1522 – 15"**WI1532 – 15"****WI1552 – 15"**

屏幕尺寸	15"	15"	15"
处理器	Intel® Celeron® J4105 处理器 (4M缓存, 高达2.5 GHz)	Intel Core™ i3-8100T 处理器 (6M 智能缓存, 3.10 GHz)	Intel Core i5-8500T 处理器 (9M 智能缓存, 3.50 GHz 采用英特尔睿频加速技术2.0, 支持Intel vPro™博锐技术)
内存	4GB	8GB	8GB
硬盘	128GB M.2 SATA SSD 72 TBW	128GB M.2 SATA SSD 72 TBW	128GB M.2 SATA SSD 72 TBW
操作系统	无操作系统, Windows 10 IoT 企业版 LTSC 64位, 可选 - Windows 10 专业版64位	无操作系统, Windows 10 IoT 企业版 LTSC 64位, 可选 - Windows 10 专业版64位	无操作系统, Windows 10 IoT 企业版 LTSC 64位, 可选 - Windows 10 专业版64位
触控技术	投射式电容	投射式电容	投射式电容
主要接口	1 x USB 3.0, 4 x Micro USB, 1 x LAN RJ45	1 x USB 3.0, 4 x Micro USB, 1 x LAN RJ45	1 x USB 3.0, 4 x Micro USB, 1 x LAN RJ45

AI系列/WI系列



触控技术
投射式电容



显示屏
10", 15" 和 22" 宽屏



操作系统
Android™
Microsoft® Windows®



处理器
Qualcomm® Snapdragon™
Intel® Celeron®
Intel Core™ i3/i5



安装选项
立柱式, 壁挂式, 桌面式,
自助一体机W/S系列底座



无线连接
Wi-Fi & Bluetooth



接口多样
兼容第三方外围设备



外设丰富
MSR, 二维码扫描仪, NFC,
指纹识别仪, 状态灯等




	AI 1000B – 10" 	AI 1500B – 15" 	AI 2200B – 22" 
外壳	黑色或白色	黑色或白色	黑色或白色
显示比率	16:10; 1280 x 800	16:9; 1920 x 1080 (全高清)	16:9; 1920 x 1080 (全高清)
亮度(面板)	400 nits	300 nits	250 nits
视角	170°/170°	170°/170°	178°/178°
触控技术	投射式电容	投射式电容	投射式电容
处理器	Qualcomm Snapdragon 八核 2.0GHz	Qualcomm Snapdragon 八核 2.0GHz	Qualcomm Snapdragon 八核 2.0GHz
存储	3GB 内存, 32GB 固态硬盘	3GB 内存, 32GB 固态硬盘	3GB 内存, 32GB 固态硬盘
说明	集成网络摄像头和麦克风, 支持EloView远程管理	集成网络摄像头和麦克风, 支持EloView远程管理	集成网络摄像头和麦克风, 支持EloView远程管理

	AI 1000C – 10" 	AI 1500C – 15" 	WI系列1.0 – 15" 
外壳	黑色或白色	黑色或白色	黑色
显示比率	16:10; 1280 x 800	16:9; 1920 x 1080 (全高清)	16:9; 1920 x 1080 (全高清)
亮度(面板)	400 nits	220 nits	300nits
视角	170°/170°	90°/60°	170°/170°
触控技术	投射式电容	投射式电容	投射式电容
处理器	Qualcomm Snapdragon 八核 2.0GHz	Qualcomm Snapdragon 八核 2.0GHz	可选Intel Celeron N3160 四核1.6GHz, 或第6代 Intel i5-6500TE 四核2.3GHz
存储	2GB 内存, 16GB 固态硬盘	2GB 内存, 16GB 固态硬盘	2GB 或4GB 内存, 128GB 固态硬盘
说明	支持EloView远程管理	支持EloView远程管理	

	WI系列1.0 – 22" 	WI系列2.0 – 15" 	WI系列2.0 – 22" 
外壳	黑色	黑色	黑色
显示比率	16:9; 1920 x 1080 (全高清)	16:9; 1920 x 1080 (全高清)	16:9; 1920 x 1080 (全高清)
亮度(面板)	250nits	300nits	250nits
视角	178°/178°	160°/160°	178°/178°
触控技术	投射式电容	投射式电容	投射式电容
处理器	可选Intel Celeron N3160 四核1.6GHz, 或第6代 Intel i5-6500TE 四核2.3GHz	Intel Celeron J4105处理器, Intel Core i3-8100T 或Intel Core i5-8500T 处理器	Intel Celeron J4105处理器, Intel Core i3-8100T 或Intel Core i5-8500T 处理器
存储	2GB 或4GB 内存, 128GB 固态硬盘	4GB 或8GB 内存 128GB M.2 SATA SSD, 72 TBW	4GB 或8GB 内存 128GB M.2 SATA SSD, 72 TBW

02系列/53系列

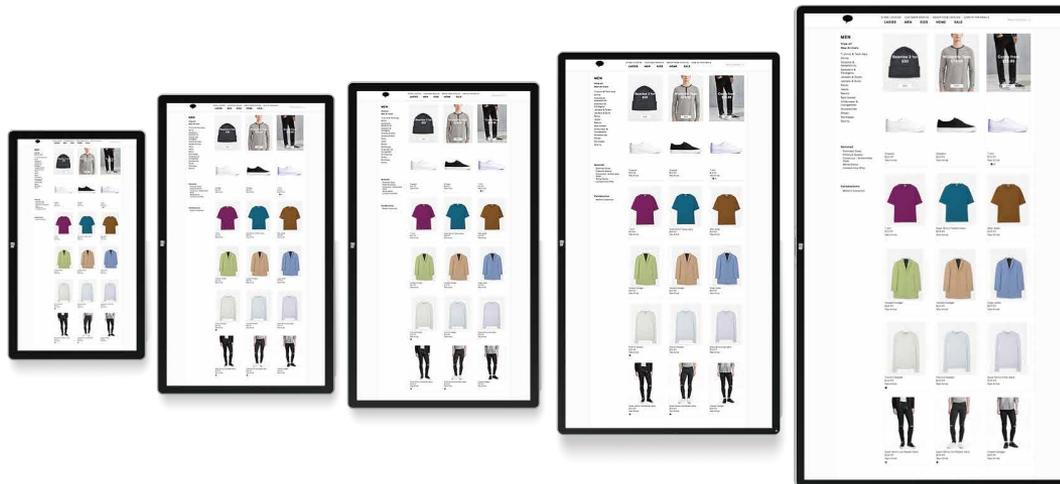

触控技术
投射式电容, 红外



显示屏
32", 42", 46", 55", 65"



电脑模块
Android™
Microsoft® Windows®



4K UHD
仅限53系列



接口多样
支持Elo Edge Connect™



外型纤薄
壁挂式安装的厚度不超过4"
符合 ADA和 IBC对突出部分的规定

	3202L – 32" 	4202L – 42" 	4602L – 46" 
屏幕尺寸	31.5"	42.0"	46.0"
显示比率	16:9; 1920 x 1080 (全高清)	16:9; 1920 x 1080 (全高清)	16:9; 1920 x 1080 (全高清)
亮度(面板)	500 nits	500 nits	500 nits
视角	178°/178°	178°/178°	178°/178°
触控技术	投射式电容(12点), 红外(20点)	投射式电容(12点), 红外(20点)	投射式电容(12点), 红外(20点)
厚度(PCAP)	1.99" (50.5mm)	1.99" (50.5mm)	2.02" (51.3mm)
功耗(开启)	55W	81W	95W
可选电脑模块	Elo 安卓电脑模块; ECMG3, Elo Windows电脑模块	Elo 安卓电脑模块; ECMG3, Elo Windows电脑模块	Elo 安卓电脑模块; ECMG3, Elo Windows电脑模块

	5502L – 55" 	5553L – 55" 	6553L – 65" 
屏幕尺寸	54.6"	54.6"	64.5"
显示比率	16:9; 1920 x 1080 (全高清)	16:9; 3840 x 2160 (4K)	16:9; 3840 x 2160 (4K)
亮度(面板)	450 nits	500 nits	500 nits
视角	178°/178°	178°/178°	178°/178°
触控技术	投射式电容(12点), 红外(20点)	投射式电容(40点), 红外(20点)	投射式电容(40点), 红外(20点)
厚度(PCAP)	2.01" (51.0mm)	3.15" (80 mm)	3.17" (80.4mm)
功耗(开启)	104W	125W	157W
可选电脑模块	Elo 安卓电脑模块; ECMG3, Elo Windows电脑模块	Elo 安卓电脑模块; ECMG4	Elo 安卓电脑模块; ECMG4

Elo电脑模块

- 可选Microsoft® Windows® 系统电脑模块或Android系统电脑模块
- 性能卓越，帮助Elo触控显示器和互动数字屏转化为触控一体机，可安装应用程序，随时运行音频和视频内容，浏览交互式HTML网页
- 接口丰富，以适于更多的外设连接
- 可扩展性高，易于部署



集成触控显示器和数字屏
帮助打造一体化高集成度的
解决方案



商业级别
坚固耐用, 支持标准质保



Elo通用基础模块
适用于各种触控屏显示器



接口丰富
兼容第三方外围设备



Elo Windows电脑模块



	Elo Windows电脑模块	ECMG4	ECMG3
处理器	Intel Celeron G4900T处理器, Intel Core i3-8100T 或Intel Core i5-8500T 处理器	Intel Core i5-7500T 处理器	Intel Core i3-6100处理器, Intel Core i5-6500 处理器或Intel Core i7-6700处理器(vPro)
内存	4GB或8GB	8GB或16GB	4GB或8GB
存储	128GB M.2 SATA SSD, 72 TBW	256GB m.2 SSD	128 GB 2.5" SATA SSD; i5 Model/i7 Model: 256 GB 2.5" SATA SSD
操作系统	无操作系统, Microsoft Windows 10 IoT 企业版 LTSC 64位	无操作系统, Windows 10 64位 (SAC), Windows 10 企业版 2019 LTSC 64位, Windows 10 企业版 2019 LTSC 64位 (带Montage软件)	无操作系统, Windows 7 Pro 64位, Windows 10 企业版 2016 LTSC 64位
接口	1 x USB-C, 4 x USB, 5 x 12V, 1 x 24V, 1 x LAN 1 x HDMI, 1 x RJ50	4 x USB, 1 x LAN, 1 x HDMI	4 x USB, 1 x LAN, 1 x HDMI
兼容型号	90系列开架式触控显示器, 大尺寸开架式触控显示器, 互动数字屏, 02系列触控显示器, 任何支持HDMI的无触控显示器	5553L, 6553L	3202L, 4202L, 4602L, 5502L

Elo 安卓电脑模块



处理器	Qualcomm Snapdragon 八核 2.0GHz
内存	2GB DDR3L
存储	16GB SSD
操作系统	Android 7.1, 支持EloView内容部署和管理
接口	2 x USB, 1 x LAN, 1 x GPIO, 1 x MicroSD 卡插槽
兼容型号	90系列开架式触控显示器, 大尺寸开架式触控显示器, 互动数字屏, 02系列触控显示器, 任何支持HDMI的无触控显示器

Elo自助一体机W系列/S系列

通过安装Elo自助一体机W系列和S系列，企业可在POS和自助服务上建立统一的客户体验，包括无限购物长廊、价格查询、会员信息、品牌体验、试衣间、签到登记、时钟应用等等。操作系统可选Windows或Android， 配备15到22" 触控屏自助服务解决方案，适用于零售、商用、工业等环境。

Elo自助一体机W系列

- 主机可选： AI/WI系列互动数字屏 15" / 22"
- 打印机可选： Epson - TM-T88, M30
Star - TSP100, TSP654
Bixolon SRP-350
- 安装方式： 横屏 / 竖屏安装, 桌面式底座安装 / 落地支架安装
- 集成外设： MSR, NFC, 二维码扫描仪, 指纹识别仪等



Elo自助一体机S系列

- 主机可选： AI/WI系列互动数字屏 15" / 22"
O2系列触控显示器(需第三方主机)
- 安装方式： 横屏 / 竖屏安装, 桌面式底座安装 / 落地支架安装
- 集成外设： MSR, NFC, 二维码扫描仪, 指纹识别仪等



客制化自助产品解决方案

Elo可根据客户需求，提供桌面式、壁挂式、落地式以及悬挂式等涵盖多种安装方式、外型时尚、配置高端、性能卓越的客制化自助产品解决方案。



- 应用场景：自助收银、自助点餐、数字化营销、虚拟货架、导览导购、工业自动化
- 屏幕尺寸可选：10" - 65"
- 触控技术：投射式电容
- 处理器可选：Intel Core i3 / i5 / i7 处理器
Qualcomm Snapdragon 八核 2.0GHz
- 操作系统可选：Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Android 7.1
- 集成技术可选：MSR, NFC, 二维码扫描仪, 摄像头, 58/80mm热敏打印机, 电子秤等




商超自助收银解决方案

- 目的：实现门店新零售的智能化管理，助力顾客快速结账，提高门店效率，有效降低商家经营成本
- 用户：盒马、大润发等商超
- 项目摘要：自助收银
- 方案：Elo 22" AI系列互动数字屏；
2294L / 2295L开架式触控显示器；
Elo安卓电脑模块

EloView®

一个基于云的SaaS软件，为mPOS、自助服务和IDS产品提供软件内容分发和设备管理的一体化解决方案。帮助客户快速、简单、方便地在Elo的Android产品上实现自动配置、设备管理、数字化内容部署以及操作系统安全升级等功能。

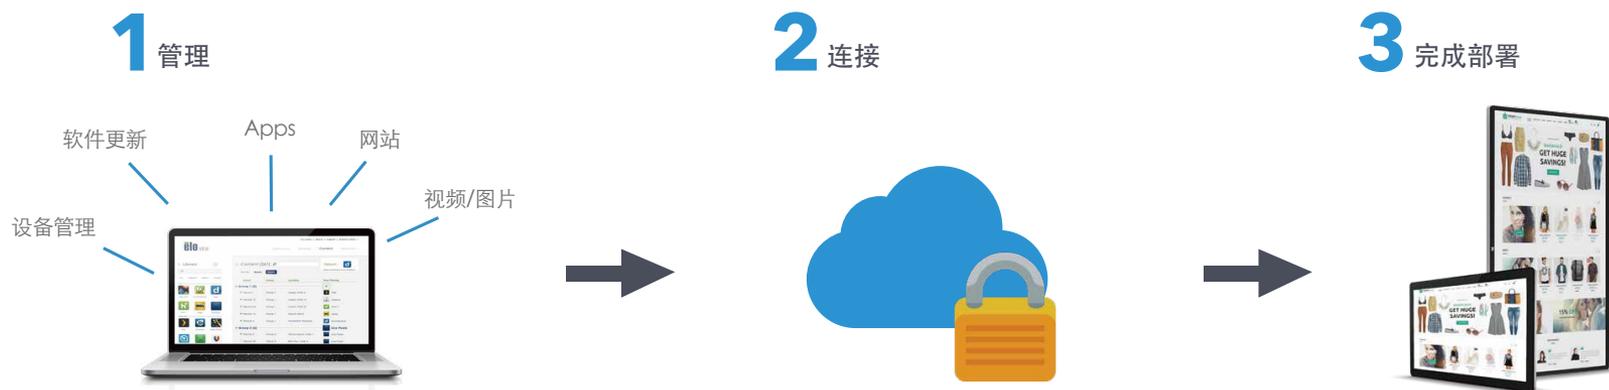

简化Android在企业环境中的使用



支持企业多地区所有设备的集中控制



获取并传送顾客的行为数据



创造顾客粘性，提高忠诚度



自助模式

- 可选择取消Android导航栏、状态栏和设备按键，防止退出程序
- 开机自动运行预装APP或网页，不进入安卓界面，禁止弹出页面
- 安装内容有权限管理



设备管理

- 远程监控设备状态，调节亮度、音量
- 查看连接状态、屏幕截图、设备参数
- 设备参数远程设置，远程重启设备和重置数据
- 远程静默升级 (OTA)



多元数据分析

- 数据分析功能默认处于禁用状态，在“设置”页面上启用
- 所有启用分析的设备都会在Eloview门户上显示
- 通过智能影像技术分析顾客人次和使用时间，并记录屏幕点击次数，提供各类数据分析



内容部署

- 内容(APK、网页、视频、图片)上传到云端后，安全部署到所有设备上
- 远程静默安装应用程序到现场设备，无需手动安装




自动配置

- 设备初次启动联网后，按照预先的设置自动配置设备和下载内容
- 应用程序在连接的设备上自动下载、安装和播放
- 可以用来设置第三方设备管理或内容管理平台



安全的云平台和操作系统

- Eloview是用于远程内容部署和设备管理的安全一体化解决方案，安全性基于PCI标准和美国FTC指标；被Preatorian评定为A Level的安全系统 (10%)
- 定期检查包括IT警报，设备和云端扫描，CVE评论，访问审查和控制，以及外部渗透测试等流程

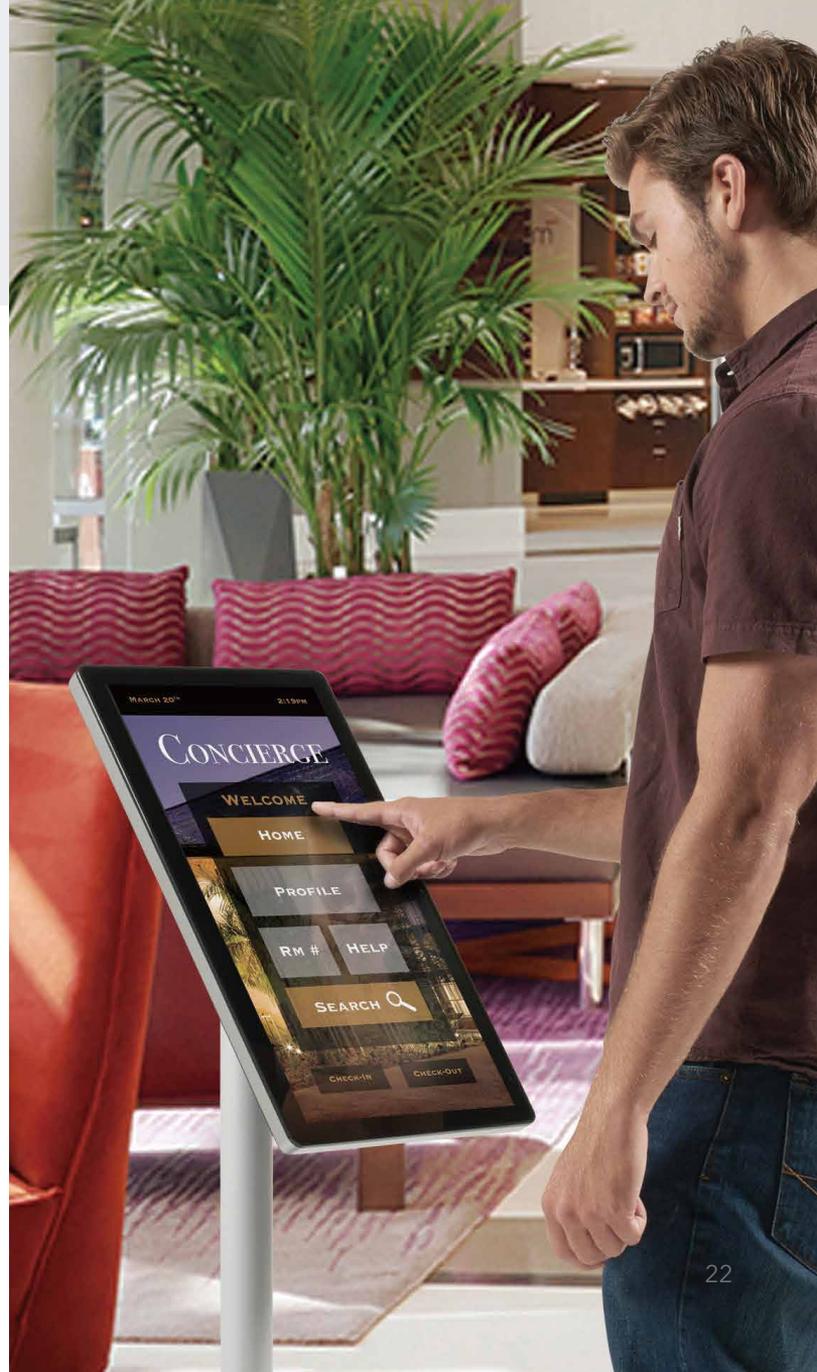

开架式触控显示器

Open Frame Touchscreens

90系列/43系列



触控技术

投射式电容, 表面声波,
五线电阻



显示屏

10" - 55" 多种尺寸可选



支持Touch-through

穿透最大6mm厚度的玻璃也可
实现触控



坚固耐用

前表面通过UL落球测试
防撞击等级IK-07



适用Kiosk

高密封性, 前表面IP54防尘防水



商业级别

适合全天候24/7高流量环境
下使用



视频接口

VGA, HDMI, DP



	1093L	1291L	1590L	1593L	1598L	1790L	1990L	1991L	2094L	2294L
屏幕尺寸	10", 16:10	12", 4:3	15", 4:3	15", 16:9	15", 4:3	17", 5:4	19", 5:4		20", 16:9	22", 16:9
最佳分辨率	1280x800	800x600	1024x768	1366x768	1024x768	1280x1024			1920x1080	
亮度(面板)	350 nits	450 nits	250 nits	300 nits	450 nits		250 nits			
视角	170°/170°	178°/178°	160°/150°	160°/160°	170°/170°	170°/160°		178°/178°		
触控技术	投射式电容	投射式电容 表面声波	投射式电容 表面声波 防爆表面声波 五线电阻	投射式电容 表面声波	五线电阻	投射式电容 表面声波 防爆表面声波 五线电阻	投射式电容 表面声波	投射式电容 表面声波 防爆表面声波 五线电阻	投射式电容 表面声波	投射式电容 表面声波 多点表面声波
视频接口	VGA, HDMI, DP									

	2295L	2494L	2495L	2794L	2796L	3243L	4243L	4343L	5543L
屏幕尺寸	22", 16:9	24", 16:9	24", 16:9	27", 16:9	27", 16:9	32", 16:9	42", 16:9	43", 16:9	55", 16:9
最佳分辨率	1920x1080								
亮度(面板)	400 nits	250 nits	400 nits	300 nits	1000 nits	500 nits		450 nits	
视角	178°/178°								
触控技术	投射式电容 表面声波 多点表面声波		投射式电容	投射式电容 表面声波 多点表面声波	投射式电容	投射式电容 多点表面声波	多点表面声波	投射式电容	
视频接口	VGA, HDMI, DP								

02系列/03系列/其它系列



触控技术

投射式电容, 表面声波,
五线电阻



防护等级

02系列IPX1表面防尘防水
03系列IP54全身防尘防水



接口多样

支持Elo Edge Connect™



显示屏

7" - 27"多种尺寸可选



医疗等级

03系列通过IEC 60601 4th ed.



外设丰富

MSR, 二维码扫描仪, NFC, 指纹
识别仪, 防窥膜, 控制手柄等



	0702L	1002L	1302L	1502L-FHD	1502L-HD	1515L	1517L	1523L	1715L	1717L	1723L
颜色	黑色					深灰	黑色或白色		深灰	黑色或白色	
屏幕尺寸	7", 5:3	10", 16:10	13", 16:9	15", 16:9		15", 4:3			17", 5:4		
最佳分辨率	1280x800		1920x1080		1366x768	1024x768			1280x1024		
亮度(面板)	500 nits	350 nits	300 nits		220 nits	250 nits	300 nits		250 nits		
视角	150°/120°	170°/170°		160°/160°	90°/65°	160°/140°	160°/150°		170°/160°		
触控技术	投射式电容	投射式电容 无触控	投射式电容			表面声波 五线电阻	表面声波 无边框表波 五线电阻	投射式电容 无边框表波	表面声波 五线电阻	表面声波 无边框表波 五线电阻	投射式电容 无边框表波
视频接口	Micro-USB	VGA, HDMI, USB-C			VGA, HDMI	VGA		VGA, DVI	VGA		VGA, DVI
说明	IP65防尘防水	IPX1表面防尘防水, 四周都可接外设					可选配MSR	扬声器	可选配MSR		扬声器

	1902L	1903LM	1915L	2002L	2201L	2202L	2203LM	2402L	2403LM	2702L	2703LM
颜色	黑色	黑色或白色	深灰	黑色			黑色或白色	黑色	黑色或白色	黑色	黑色或白色
屏幕尺寸	19", 5:4			20", 16:9	22", 16:9			24", 16:9		27", 16:9	
最佳分辨率	1280x1024			1920x1080							
亮度(面板)	250 nits										
视角	178°/178°		170°/160°	178°/178°							
触控技术	投射式电容		表面声波 五线电阻	投射式电容	多点表面声波 无边框表波	投射式电容					
视频接口	VGA, HDMI		VGA	VGA, HDMI	VGA, DVI	VGA, HDMI					
说明	IPX1表面防尘 防水, 四周都 可接外设	IP54全身防尘 防水, 四周都 可接外设		IPX1表面防尘 防水, 四周都 可接外设	可选配MSR 和网络摄像头, 扬声器	IPX1表面防尘 防水, 四周都 可接外设	IP54全身防尘 防水, 四周都 可接外设	IPX1表面防尘 防水, 四周都 可接外设	IP54全身防尘 防水, 四周都 可接外设	IPX1表面防尘 防水, 四周都 可接外设	IP54全身防尘 防水, 四周都 可接外设

Elo Edge Connect™侧边连接与外围设备兼容

- 采用模块化设计，可根据需求，随时更换或添加外设
- Elo Edge Connect支持无缝连接多达四款Elo外设到触控屏侧边，集成多功能一体化解决方案
- 外设选项：1D/2D条码扫描仪，磁条阅读器(MSR)，NFC，指纹识别仪，摄像头，状态指示灯，触控笔套件，EMV刷卡机等
- 兼容型号：EloPOS收银系统，全系列互动数字屏以及02/03系列触控显示器



EloPOS收银系统



AI/WI系列
互动数字屏



互动数字屏



02/03系列触控显示器





磁条阅读器(MSR)



NFC



二维码扫描仪

接口
支持的操作系统

USB
Ubuntu Linux LTS
Windows POSReady 7 32位
Windows Embedded Pro 7 32位
Windows Embedded Pro 7 64位
Windows Industry Embedded Pro 8.1 32位
Windows Industry Embedded Pro 8.1 64位
Android 7.1

HID, 键盘, USB
Windows POSReady 7-32位,
Windows Embedded Pro 7-32位,
Windows Embedded Pro 7-64位,
Windows Industry Embedded Pro 8.1-32位,
Windows Industry Embedded Pro 8.1-64位
Android 7.1

HID, 键盘, USB
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Android 7.1



会议摄像头



指纹识别仪



状态指示灯

接口
说明

Micro USB
适用于5553L, 6553L;
支持的操作系统:
Windows7/10
MAC-OS X 10.4.8或更高版本
Android OS 4.0或更高版本
Linux 带UVC (高于linux-2.6.26)

USB
分辨率: 512 dpi
图像采集速度: 100毫秒
扫描采集尺寸: 14.6 mm x 18.1 mm
扫描数据: 8-bit grayscale

Micro USB, GPIO
LED: 绿色, 红色;
输入电压: 5V
Windows 10
Android 7.1

餐饮/娱乐/自助服务



超市/品牌专卖/酒店



医疗/工业自动化/其它



品牌专卖/餐饮/营业厅



购物中心/百货/超市



医疗/工业自动化/其它





了解更多关于Elo产品及方案等信息，请访问www.elotouch.com.cn。

☎ 400-619-0616 ✉ EloAsia@elotouch.com

◀ 欢迎关注Elo微信公众号

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo（标识）和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2020 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2020 年 6 月

医疗和保健应用免责声明：任何有意在医疗或保健领域内营销、推广或使用Elo Touch Solutions, Inc.或其家族公司（统称“Elo”）任何产品的个人，都应自行负责确保此类产品充足且适合指定用途，符合所有适用的法律、法规、规范和标准，包括但不限于欧盟医疗器械指令、美国联邦食品、药品和化妆品法案、美国食品和药物管理局（FDA）规定以及全球司法界的类似法规，以便获得并维护任何所需的监管机构的批准，包括但不限于任何所需的市场出清。Elo对于其产品在此类应用方面的安全性、有效性以及适当性未寻求也未接受FDA 或任何其他联邦、州或当地政府机构或指定机构的任何规定。想要评估或使用用于医疗或保健用途的Elo产品的个人必须依靠自身的医疗和法律判断，不代表Elo立场。