



4343L

42.5寸LCD开架式触控显示器



应用场景

Elo 开架式触控显示器更薄更时尚，适用于零售、酒店、博彩、交通运输及工业等高要求用途的各种复杂环境。



特性与优点

1. 1920 x 1080全高清提供了明亮、高对比度显示以及宽视角效果，能够轻松吸引用户的眼球
2. TouchPro® 投射式电容(PCAP)触控技术，最多可达12点多点触控，支持touch-through，即穿透一定厚度的玻璃也可实现触控
3. 采用防指纹玻璃，表面更顺滑，触控更流畅
4. 外观时尚，总厚度2.6寸，并结合 LED 背光 LCD 面板，降低了功耗和热量
5. 商业级硬件，坚固耐用，通过UL60950 落球测试，防撞等级IK-07
6. 灵活安装，多种安装方式可选
7. 全球机构认证和3年标准质保

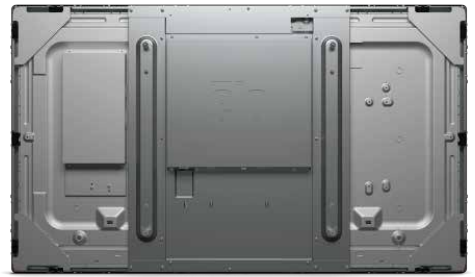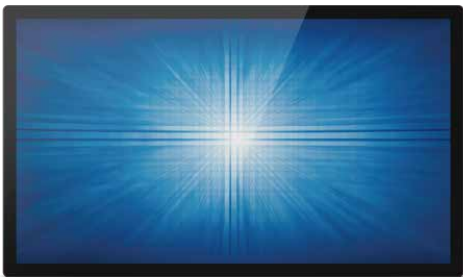

4343L 42.5" LCD开架式触控显示器

| 规格 | |
|--------------------|---|
| 型号 | 4343L |
| 颜色 | 黑色 |
| 有效显示区域 | 37.05" x 20.84" / 941.2 mm x 529.4 mm |
| 尺寸(W x H x D) | 39.34" x 23.13" x 2.61" / 999.3 mm x 587.5 mm x 66.4 mm |
| LCD技术 | 活性矩阵TFT LCD, LED背光 |
| 对角线尺寸 | 42.5" |
| 屏幕显示(OSD) | 可通过与显示器连接的OSD控制器上的开关进入 控制器: 菜单、上、下、选择 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD超时, OSD语言, 调用默认值, 视频优先, 触控, 实时时钟 锁定: OSD, 电源 详情参见使用手册 |
| 安装选项 | 400mm x 400mm VESA 四孔后部安装界面, 包括嵌入式支架安装(详情参见尺寸示意图) |
| 最佳分辨率 | 1920 x 1080; 长宽比: 16:9 |
| 其他支持的分辨率 | 640 x 480 60Hz, 720 x 480 60Hz, 720 x 576 50Hz, 800 x 600 56, 60Hz, 1024 x 768 60Hz, 1280 x 720 50, 60Hz, 1280 x 960 60Hz, 1280 x 1024 60Hz, 1366 x 768 60Hz, 1440 x 900 60Hz, 1680 x 1050 60Hz, 1920 x 1080 50, 60Hz |
| 色彩 | 1,670万 |
| 亮度(标准) | LCD 面板: 450 nits; TouchPro PCAP: 387 nits |
| 响应时间(Tr + Tf) (标准) | 12 msec |
| 视角(标准) | 水平: 89°/178°; 垂直: 89°/178° |
| 对比度(标准) | 1100:1 |
| 视频输入 | 母头DE-15 连接器的模拟VGA; HDMI接口(兼容HDCP A型) 输入视频水平同步频率范围: 31-75KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 47-63Hz |
| 电源 | 输入电源连接器: IEC 60320 C14 输入电源信号规格: 100-240VAC, 50/60Hz功耗 显示屏+电源适配器(标准100V 60Hz): 开启: 59.85W; 睡眠: 0.80W; 关闭: 0.17W功耗 显示屏+电源适配器(标准240V 50Hz): 开启: 58.44W; 睡眠: 1.26W; 关闭: 0.35W功耗 |
| 重量 | 不含包装: 40.2 lb (18.2 kg); 含包装: 53.2 lb (24.1 kg) |
| 运输尺寸(W x D x H) | 48.0" x 31.1" x 9.84" / 1220 mm x 790 mm x 250 mm |
| 温度 | 工作: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F); 储存: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| 湿度(无冷凝) | 工作: 20% - 80%; 储存: 10% - 90% |
| 机构认证 | Argentina S-Mark; Australia RCM; Canada cUL, IC; China CCC; Europe CE; Japan VCCI; Korea KC, KCC, e-Standby; Mexico CoC; Russia EAC; Taiwan BSMI; United States UL, including UL 62368-1, FCC; International CB; RoHS, China RoHS, WEEE; GLI 27 kV air / 8 kV contact ESD compliant; 能源之星 7.0; 通过UL 60950落球测试; 防撞等级 IK07; 欧盟能效等级A |
| 质保 | 3 年标准质保 |
| 延保选项 | 4 年- E821566; 5 年- E821766; 3 年 + 优先置换 - E821972; 4 年 + 优先置换 - E822168; 5 年 + 优先置换 - E822364 |
| MTBF | 经验证为50,000小时 |
| 包装内含 | QIG, OSD 控制器, HDMI 线, VGA 线, USB 线 (A型-B型), Power Cable电源线 IEC 60320-C13 (NA 插头), 电源线 IEC 60320-C13 (EU/KR插头), 电源线 IEC 60320-C13 (UK 插头), 嵌入式支架 x8, 嵌入式支架螺丝 x48 |

订购信息

| 型号 | 料号 | 触控技术 | 表面处理 | 接口 | 供货 |
|-------|---------|-------|------|-----|----|
| 4343L | E220574 | 投射式电容 | 防指纹 | USB | 全球 |

配件

| 外围设备 | 料号 |
|---------------|---------|
| 4343嵌入式安装更换套件 | E848336 |
| 可选投射式电容触控笔 | E066148 |
| 线控器 | E483757 |

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: 400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2020 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2020 年 9 月

