


elo

AP800

双屏一体POS收银机

应用场景

商场、品牌专卖店、购物中心、茶饮或烘焙等各店面的POS收银

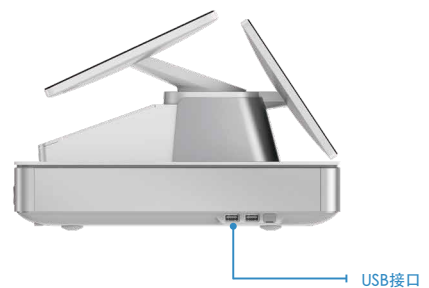

AP800 双屏一体POS收银机

| 规格 | |
|-------------|--|
| 颜色 | 白色/黑色 |
| 处理器 | MTK i1200(MT8395) 6nm制造工艺, 4 x A78 (2.2GHz) +4 x A55 (2.0GHz) |
| 内存(RAM) | 4GB |
| 存储 | 64GB |
| 主显示屏 | 14.1" 对角线, 16:9 |
| 客显示屏 | 10.1" 对角线, 16:9 |
| 最佳分辨率 | 主屏: 1920x1080 IPS; 客显示屏: 1280x800 |
| 触控技术(主屏) | TouchPro PCAP |
| 触控点数(主屏) | 10点 |
| 亮度(主屏) | With CTP: 200 nits |
| 响应时间-总计(标准) | 30ms |
| 视角(标准) | 水平: ±85°或总计170°; 垂直: ±85°或总计170° |
| 对比度(标准) | 1200:1 |
| 连接 | Wi-Fi: 2.4GHz & 5GHz; Bluetooth 5.0 |
| I/O 接口 | 2 x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1 x 串口(RJ45), 1 x Micro USB(debug), 2 x Micro USB(Edge Connect 侧边), 1 x 电源 |
| Ethernet 端口 | 1 x LAN (100M) |
| 钱箱 | 3格纸币, 4格硬币, 机械锁钥匙 |
| 打印机 | 80mm 3" 打印机带自动切刀, 支持80x60mm卷纸; 可兼容58mm(2英寸)纸卷打印 |
| 条码扫描器 | 0.3MP |
| 操作系统 | Android 11 AOSP |
| 尺寸(最大) | 14.5" x 12.9" x 9.6" (368mm x 330mm x 243mm) |
| 重量 | 不含包装: 6.8kg; 含包装: 8.4kg |
| 运输尺寸 | 14.2" x 16.5" x 14.0" (360mm x 420mm x 355mm) |
| 温度 | 工作: 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) |
| 湿度(无冷凝) | 工作: 20% - 80%; 储存: 5% - 95% |
| 质保 | 二年质保 |
| 扬声器 | 2 x 1W 内置扬声器 |
| 电源 | 外置电源适配器, 输入电压100-240V AC, 输入频率: 50-60Hz |
| 机构认证 | CCC, SRRC, China RoHS |
| 包装内含 | AP800 一体POS收银机(含钱箱, 打印机, 客显示屏, 二维码扫描仪), 电源线, 1x票据打印纸, 2x钱箱钥匙, 快速安装指南, 1x RJ45-DB9转换线(选配, 料号E683740), 电源适配器 |

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2024 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2024 年 1 月

